


Wat duiden de lampjes op de omvormer aan?

Status		Betekenis
LED 1	LED 2	
Constant groen ●	Constant groen ●	De omvormer geeft stroom af aan het net of de batterij
Knipperend groen met lange interval. (1 sec)	Uit	De DC is ingeschakeld en AC is uitgeschakeld.
Uit	Knipperend groen met lange interval. (1 sec)	De DC is ingeschakeld en AC is uitgeschakeld.
Knipperend groen met lange interval (1 sec)	Knipperend groen met lange interval (1 sec)	DC en AC zijn ingeschakeld. De omvormer geeft geen stroom af naar het net of de batterij.
Uit	Uit	Zowel DC als AC is uitgeschakeld of de omvormer bevindt zich in een laag stroomverbruik. De modus voor het laad stroomverbruik betekent dat het bewakingssysteem van de omvormer sluimert.
Rood ●	Rood ●	Er is een defect aanwezig op de omvormer.

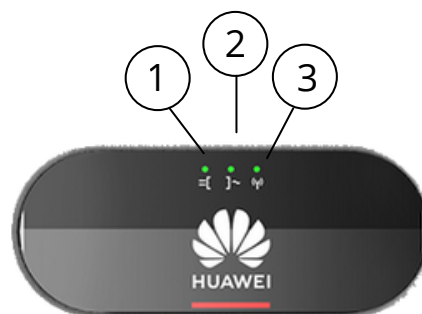

Status	Betekenis
LED 3	
Groen	Kan geen communicatie maken met portaal.
Knipperend groen	Maakt communicatie met het netwerk.
Uit	Communicatie is voltooid.

Hoe schakel ik mijn omvormer uit?

Stap 1:

Begin met de zekering die wij hebben bijgeplaatst uit te schakelen.

Deze kan je terugvinden in je kast met een label 'PV' of 'OMV'. Indien onze elektriciën een aparte zekeringskast heeft geplaatst, zal je de zekering hierin terugvinden.

Stap 2:

Vervolgens zet je de DC-schakelaar uit.



Hoe schakel ik mijn omvormer aan?

Schakel eerst de DC schakelaar in en nadien de zekering.



Ik zie dat er een defect/alarm is. Wat nu?


Contacteer onze storingsdienst.



malfunction@dieterenenergy.be

Wat duiden de lampjes op de batterij aan?

Satu (Lange interval 1sec. aan/uit, korte interval 0,2 sec. aan/uit)			
Indicatie actief			Betekenis
	Constant groen	Constant groen	Batterij is in werking
	Knipperend groen met lange interval.	Knipperend groen met lange interval.	Batterij is in stand-by modus
	Uit	Uit	Slaapmodus
	/	Knipperend rood met korte interval	Omgevingsalarm met uitbreidingsmodule
	Knipperend rood met korte interval	/	Omgevingsalarm vermogensregelmodule batterij
	Rood	/	Storing in vermogensregelmodule
Indicatie batterij systeem			Geeft batterij niveau aan. één blok = 10%
	Constant rood		De eerste drie balken geven het aantal defecte batterij-uitbreidingsmodules.

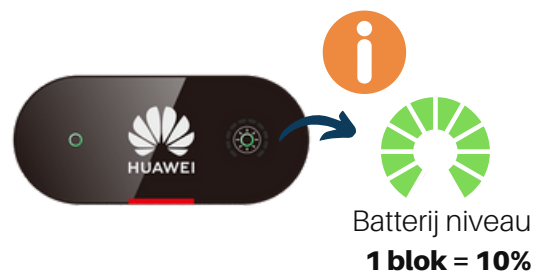

2P

4P

stap 1



Hoe schakel ik mijn batterij uit?

Stap 1:

Begin met de zekering die wij hebben bijgeplaatst uit te schakelen. Deze kan je terugvinden in je kast met een label 'PV' of 'OMV'. Indien onze elektriciën een aparte zekeringskast heeft geplaatst, zal je de zekering hier terugvinden.

Stap 2:


Zet vervolgens de DC schakelaar uit van de batterij en de omvormer.

Hoe schakel ik mijn batterij aan?

Schakel eerst de DC schakelaar van omvormer en batterij opnieuw aan, schakel nadien de zekering aan.

Ik zie dat er een defect/alarm is. Wat nu?

Contacteer onze storingsdienst.

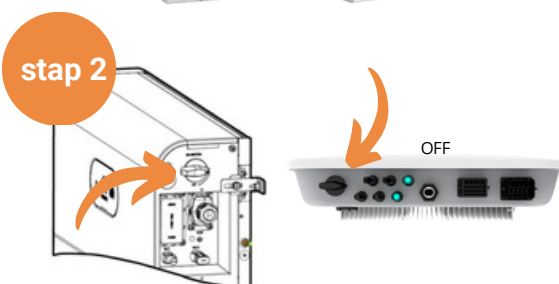

malfunction@dieterenenergy.be